271 ★★

PULL SANS MANCHES

Tailles 1-2-3-4

VOS RÉFERENCES POUR COMMANDER

BIENVENUE
Beryl réf. 211.941

BERGERE de France

Fournitures

Qual. BIENVENUE,
Béryl = 5-6-6-7 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
1 aig. aux.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2,5.
POINT TORSADE, aig. n° 3. Sur un n. de m. div. par 7 + 2.
1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. endr., 1 m. env., 3 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr.
2ème et 4ème rgs : tric. comme les m. se présentent.
3ème rg : * 2 m. endr., 1 m. env., 3 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. la m. suiv. endr. puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr.
5ème rg : repr. au 1er rg.
JERSEY ENV., aig. n° 3.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm point torsadé = 28 m. et 36 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 125-137-149-161 m. Tric. 4 cm (18 rgs) côtes 1/1. Cont. point torsadé en commençant par :
T. 1 : 4 m. endr. au lieu de 2.
T. 2 : 3 m. endr. au lieu de 2.
T. 3 : l'explication.
T. 4 : 2 m. env., 3 m. endr., 1 m. env. puis l'explication.
Emmanchures : A 32-33-33-34 cm (120-124-124-126 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 3 m. Cont. en tric. les 5 m. de ch. côté jersey env. jusqu'en haut et en dim. de ch. côté à 4 m. du bord :
T. 1 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 4 fs 1 m., ts les 4 rgs 2 fs 1 m.
T. 2 : ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 4 fs 1 m., ts les 4 rgs 2 fs 1 m.
T. 3 : ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs 3 fs 1 m.
T. 4 : ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs 4 fs 1 m.
Pour dim. 2 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 4 m. env., 3 m. ens. env., à gauche lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche tric. 3 m. ens. env., 4 m. env.
Pour dim. 1 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 4 m. env., 2 m. ens. env., à gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. env., 4 m. env.
Il reste 103-111-119-127 m.
Epaules et encolure : A 16-17-19-20 cm de haut. d'emmanchures (178-186-194-200 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 1 : 2 fs 7 m., 2 fs 8 m.
T. 2 : 4 fs 8 m.
T. 3 : 1 fs 8 m., 3 fs 9 m.
T. 4 : 2 fs 9 m., 2 fs 10 m.
Simultanément, rab. les 29-33-35-37 m. centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m.
DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 8-9-11-12 cm de haut. d'emmanchures (148-156-164-170 rgs de haut. tot.), rab. la m. centrale puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs à 1 m. du bord :
T. 1 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 6 fs de * à *, 3 fs 1 m.
T. 2 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 7 fs de * à *, 1 fs 2 m.
T. 3 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 8 fs de * à *.
T. 4 : * 1 fs 1 m., 2 fs 2 m. *, dim. 5 fs de * à *.
Pour dim. 2 m. à 1 m. du bord : à droite tric. 1 m. endr., 3 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.D., 1 m. endr.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à droite tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.S., 1 m. endr.
COL : Monter 121-129-135-143 m. Tric. 4 cm (18 rgs) côtes 1/1 puis laisser en attente les 52-56-58-62 m. de droite, cont. sur les 69-73-77-81 m. de gauche en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 1 : 11 fs 3 m.
T. 2 : 9 fs 3 m., 2 fs 4 m.
T. 3 : 7 fs 3 m., 4 fs 4 m.
T. 4 : 5 fs 3 m., 6 fs 4 m.
Laisser en attente les 3 m. rest.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser au point de mailles les 52-56-58-62 m. laissées en attente du col au bord de l'encolure dos puis les m. laissées en attente en biais au bord de l'encolure devant.

POINT TORSADE

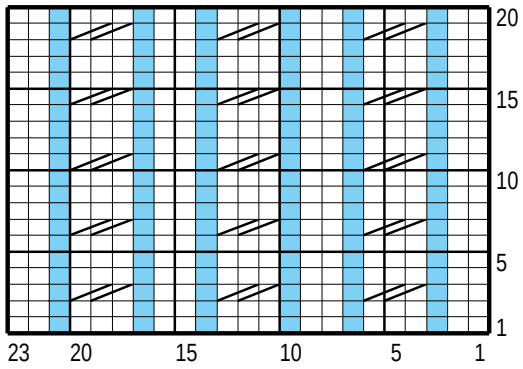

= 1 m. jersey endroit
= 1 m. jersey envers
= 3 m. croisées à droite

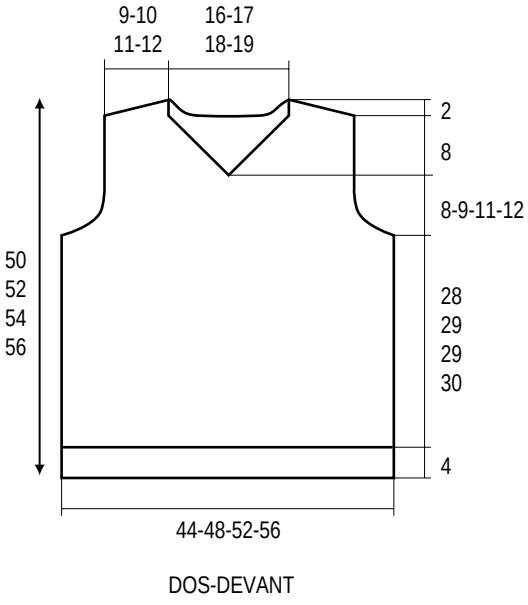

DOS-DEVANT