

Porte iPod en jacquard feutré

par l'équipe Design de Knit Picks



C'est un cadeau qui sera utile aux amoureux de la musique de votre entourage. Il se pend autour du cou et ses ouvertures donnent un accès facile à l'écran et aux touches.

Mélanges de couleurs

Ce projet a un effet jacquard simplifié, qui est construit en changeant au hasard les couleurs du fond et du motif.

Commencez avec les trois couleurs du fond. Coupez environ 60 à 90 centimètres de fil de couleur Calypso Heather, répétez environ 24 fois. N'essayez pas de faire des morceaux de longueur égale, l'irrégularité est la clé pour obtenir l'effet désiré.

Recommencez avec la Rainforest Heather et la Marine Heather.

Mettez tous les fils dans un sac (par exemple un sac ziploc).

Au fur et à mesure que vous tricotez, prenez des fils au hasard dans le sac. Pour changer de couleur, tricotez deux mailles en utilisant les deux couleurs puis laissez pendre le fil de la couleur précédente et continuez à tricoter avec la nouvelle couleur. Avant feutrage, coupez les fils qui dépassent à environ 1 centimètre. Après feutrage vous pouvez recouper ce qui dépasse si nécessaire.

Répétez ces étapes avec les couleurs du motif, en les mettant dans un autre sac.

(Note de la traductrice : Vous pouvez aussi utiliser une laine qui change naturellement de couleur pour vous simplifier le travail)

Instructions

Tenez une aiguille circulaire dans votre main gauche, choisissez un fil d'une des trois couleurs de fond et monter 30 mailles en faisant un nœud coulant sur l'aiguille suivi par de simples « boucles » (voir vidéo http://community.knitpicks.com/notes/Casting_On_-_Loop_Cast_On).

Tricotez un rang en jersey endroit.

Après le premier rang, tournez le travail. Les mailles sont maintenant sur l'aiguille dans votre main gauche. Tournez le rang de façon à ce que le bord du montage soit vers le haut. En utilisant l'autre aiguille circulaire, relever 30 mailles.

Il peut être difficile de monter la dernière maille dans la maille resserrée à la fin du rang. Vous pouvez soit insérer l'aiguille dans la maille du mieux que vous pouvez, soit faire une maille d'augmentation au rang suivant. Le plus important est d'avoir un nombre égal de mailles sur chaque aiguille après avoir tricoté le premier rang en rond (le bout de fil dépassant du montage doit dépasser du côté droit du sac lorsque vous commencez le prochain rang).

(Ndlr : Un autre montage possible, plus simple, le magic cast-on, montré ici : <http://www.youtube.com/watch?v=IhBIS0AhhQY>)

Au début, le travail aura tendance à se retourner du côté envers. Soyez sûr que le côté endroit est face à vous lorsque vous commencez un rang.

Le fil que vous tricotez devrait se trouver sur l'aiguille de derrière, entre les deux pointes, prêt à être utilisé. Souvenez vous, au début du rang, le bout de fil du rang de montage doit toujours se trouver à droite.

S'il est à gauche, cela veut dire que vous n'avez pas complété un rang entier.

Avec un total de 60 mailles sur les aiguilles, commencez à suivre le diagramme de changement de couleur.

Tricotez les 30 mailles de devant. Tournez le travail de façon à ce que l'aiguille de devant se retrouve derrière, faites glisser les mailles juste tricotées sur le centre du câble en attente. Utilisez l'aiguille qui est maintenant devant, tricotez les 30 mailles suivantes. Tournez le travail, faites glisser les mailles que vous venez de tricoter sur le câble en attente. Un rang a été complété, le fil qui dépasse du montage doit être à droite.

Continuez de tricoter jusqu'à ce que le sac non feutré mesure environ 20 cm (tricotez les 48 rangs du diagramme une fois). Lorsque vous tricotez le dernier rang, déplacez trois mailles du début et de la fin de la deuxième aiguille et placez les sur l'aiguille devant. Les 24 mailles restantes sur la deuxième aiguille à l'arrière du sac sont la base d'un rabat dans lequel passe la lanière. Rabattez les 36 mailles sur l'aiguille de devant. Il vous reste 24 mailles sur une aiguille circulaire.

Tricotez les 24 mailles du rabat. Lorsque vous arrivez à la dernière maille, tricotez la avec la première maille rabattue. Cela rendra la transition entre le sac et le rabat plus solide après feutrage.

Tournez le travail et continuez à tricoter en point mousse sur 2,5cm. Diminuez jusqu'à 16 mailles en tricotant les deux premières mailles de chaque rang ensemble 8 fois. Rabattez lâchement ces 16 mailles en coupant le fil assez loin.

Avec une aiguille à bout rond, utilisez le fil qui dépasse pour coudre le rabat à l'arrière.



Lanière i-cord

Passer un ruban de couturière autour de votre cou pour savoir de quelle longueur devrait être la lanière. Noter la mesure.

Vous allez faire un i-cord en utilisant 6 mailles. Le cordon peut vous sembler mou mais il sera ferme une fois feutré. Monter 6 mailles sur votre aiguille 3,25mm. Tricotez ces mailles, puis transférez les sur l'aiguille de gauche. Tricotez les à nouveau.

Remarquez que la laine vient de la gauche du travail. Cela peut sembler étrange, mais lorsque vous prenez le fil pour commencer le rang suivant, le cordon s'enroule pour former un tube.

Continuez à tricoter jusqu'à ce que le cordon soit environ deux fois plus long que la mesure que vous avez prise.

(Si le cordon est un peu trop long, vous pourrez le couper après feutrage.)

Feutrage

Placez le sac dans un sac pour linge délicat dans la machine à laver. Si vous n'avez jamais pratiqué le feutrage, vous trouverez des informations ici : <http://community.knitpicks.com/notes>

Faire les ouvertures dans le sac feutré

Pour commencer, prenez une feuille de papier. Placer votre iPod sur le papier et tracez les contours avec un crayon de papier. Découpez les contours et placez le morceau de papier sur votre iPod. Vous devriez pouvoir voir l'écran et utiliser les touches à travers le papier. En utilisant un crayon de papier, tracez en douceur les contours de l'écran et des touches sur le papier. Découpez les ouvertures sur le papier, utilisez le ensuite comme modèle pour votre sac feutré.

En utilisant plusieurs épingles, fixez le modèle sur le devant du sac. Assurez-vous que le bas de la forme est bien au bas du sac, en prenant en compte que le sac va être légèrement déformé par l'épaisseur de l'iPod placé à l'intérieur. Maintenant vous pouvez découper les ouvertures du sac avec des ciseaux à bouts pointus. Faites attention à ne pas couper l'arrière du sac par erreur.


Finitions

Placez un long morceau d'une des couleurs du motif sur l'aiguille à tapisserie.

Faites deux points à l'intérieur du sac pour ancrer le fil. Faites passer l'aiguille à travers l'ouverture de l'écran et repiquez à 5mm du bord environ. Continuez en point de boutonnière autour de l'ouverture de l'écran et des touches.

Mettez le cordon autour de votre cou pour vérifier la longueur, coupez pour ajuster si nécessaire. Faites passer le cordon dans le rabat, rejoignez solidement les deux extrémités avec quelques points de couture et faites glisser le cordon pour placer le join dans le rabat.

Diagramme

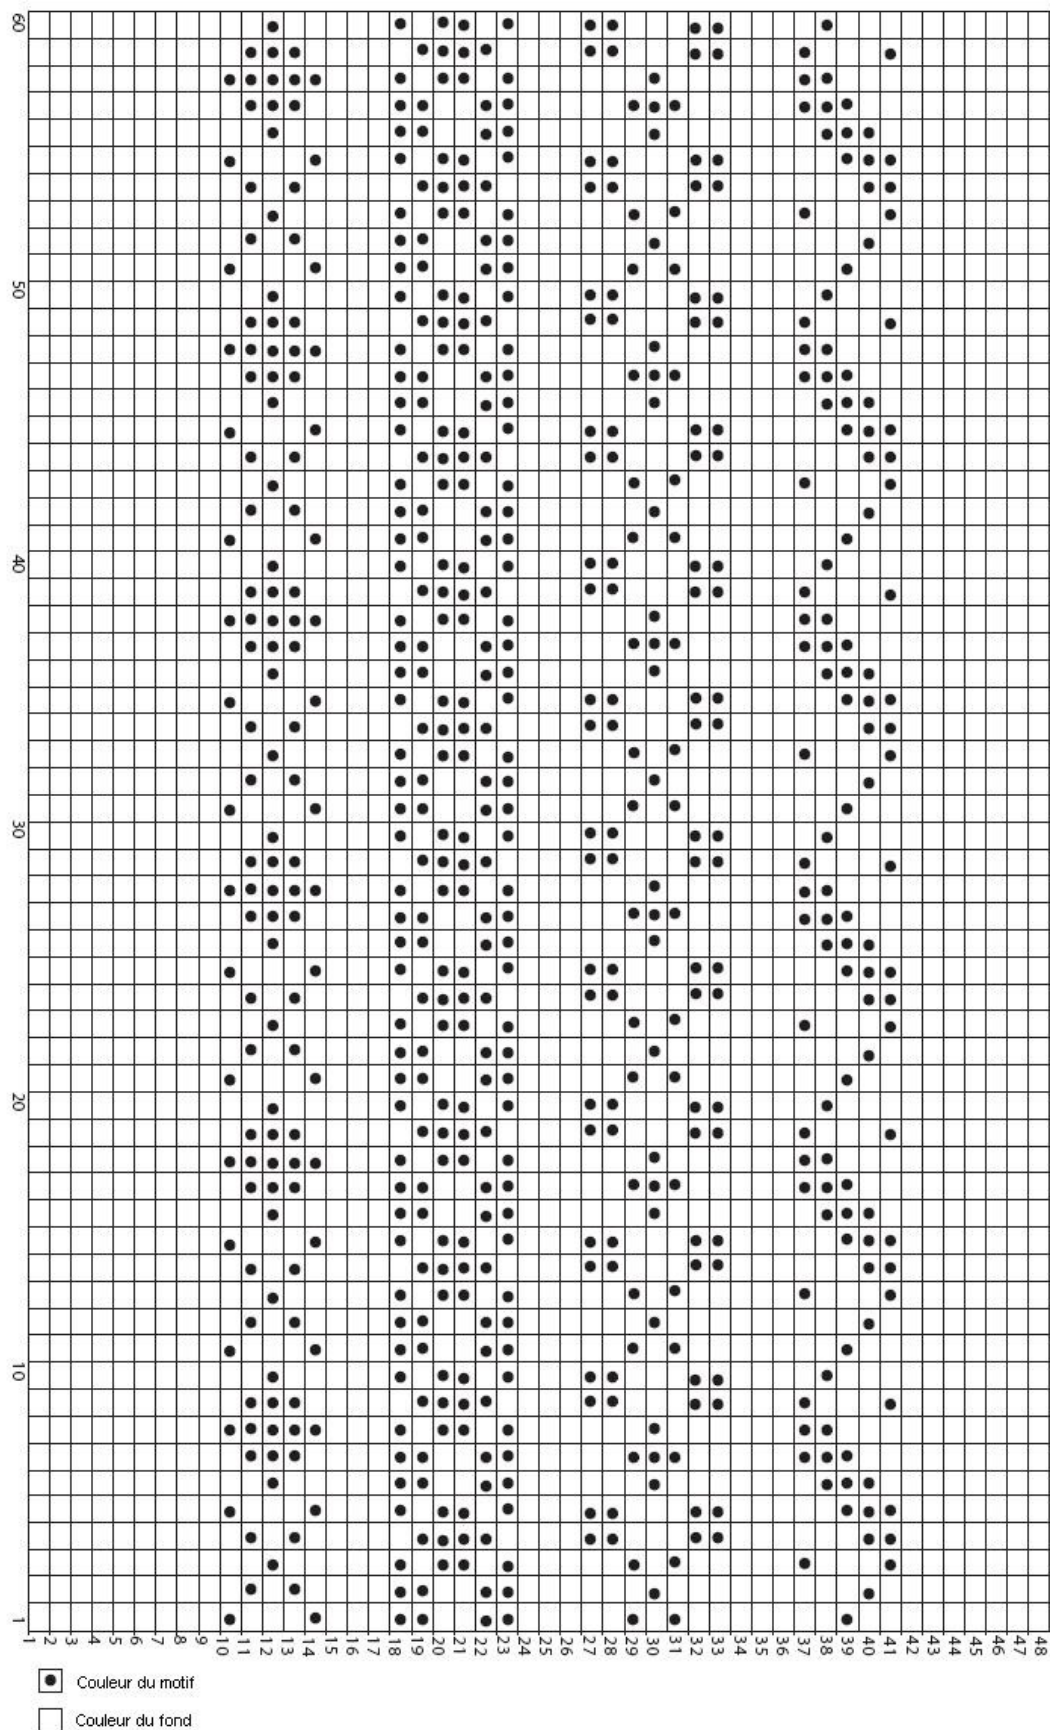

Ce modèle a été fourni par la société Knit Picks. Images et Textes copyright 2009 KNIT PICKS Ce modèle est uniquement destiné à un usage personnel et non commercial. Il ne peut être reproduit pour être distribué ou vendu sans l'accord de son auteur. Aucun produit fini issu de ce modèle ne pourra être vendu.

Notes techniques

Taille

adapté pour un iPod classique

Laine

Knit Picks *Palette* (100% Laine Peruvienne; 231 yds/50 g):

Fond

Calypso Heather 24009, 1 pelote

Rainforest Heather 24008, 1 pelote

Marine Heather 24010, 1 pelote

Motif

Masala 24248, 1 pelote

Sweet Potato 24249, 1 pelote

Semolina 24250, 1 pelote

Aiguilles

Une paire de 3.25 mm (US 3) soit circulaire avec un cable d'au moins 60 cm soit un set de 5 aiguilles doubles pointes. Ajustez la taille des aiguilles pour obtenir l'échantillon désiré.

Matériels

Ciseaux à bouts pointus

Aiguille à tapisserie à bout pointu

Mètre de couturière flexible

Epingles droites

Echantillon

28 mailles pour 24 rangs = 10 cm avec le point du modèle et des aiguilles 3,25mm. Vérifiez votre tension avant de commencer.

révisé le 24/3/09

C50594

50594